
Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
For Evaluation Only.

8G34

60 Ah 12 V

Specyfikacja techniczna



Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność C20	60 Ah
Temperatura pracy	-60°C ÷ 60°C
Masa	18,8 kg
Wymiary (DxSxW):	259mm x169mm 178mm
Dodatkowe oznaczenia	brak
Rodzaj klemy	

● Akumulatory żelowe VRLA marki MK Battery charakteryzują się doskonałymi parametrami zarówno przy pracy cyklicznej jak i buforowej. Ich jakość doceniają użytkownicy na całym świecie.


● Elektrolit w postaci żelu, w odróżnieniu od elektrolitu zamkniętego w macie szklanej (technologia AGM), zapewnia możliwość pełnego rozładowania bez groźby trwałego uszkodzenia.

● Akumulatory żelowe MK doskonale sprawdzają się w zastosowaniach żeglarskich, mobilnym sprzęcie rehabilitacyjnym i innych pojazdach elektrycznych oraz systemach fotowoltaicznych.


Napięcie ładowania dla temperatur

Temperatura [ºC]	≤ 4	5 ÷ 9	10 ÷ 15	16 ÷ 20	21 ÷ 26	27-31	32 ÷ 37	38 ÷ 43	44 ÷ 48	≥ 49
Napięcie ładowania [V]	14,5÷14,8	14,2÷14,5	14,0÷14,3	13,8÷14,1	13,7÷14,0	13,5÷13,8	13,4÷13,7	13,3÷13,6	13,2÷13,5	13,0÷13,3
Napięcie podtrzymania [V]	14,2÷14,5	13,9÷14,2	13,7÷14,0	13,5÷13,8	13,4÷13,7	13,2÷13,5	13,1÷13,4	13,0÷13,3	12,9÷13,2	12,8÷13,0


Wpływ głębokości rozładowania na ilość cykli

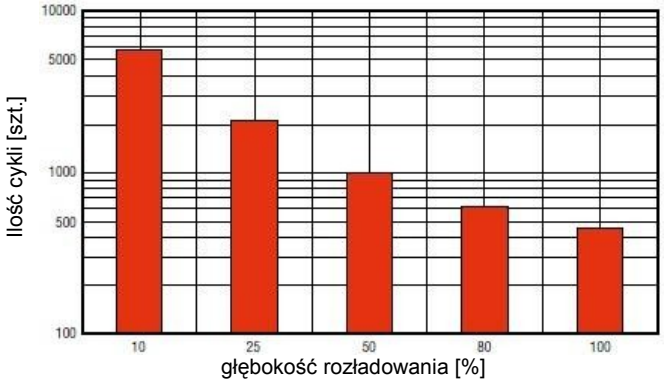


Wpływ temperatury na pojemność

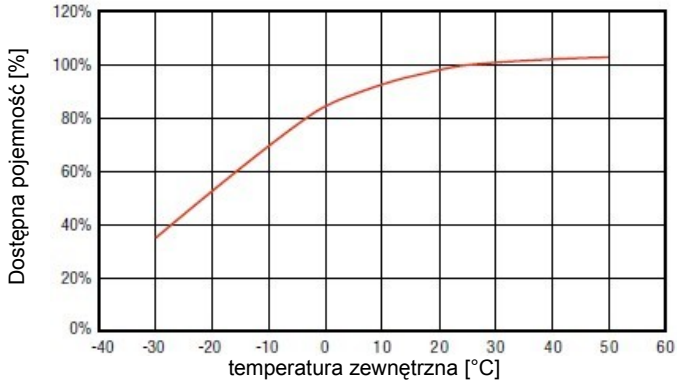

Napięcie ładowania

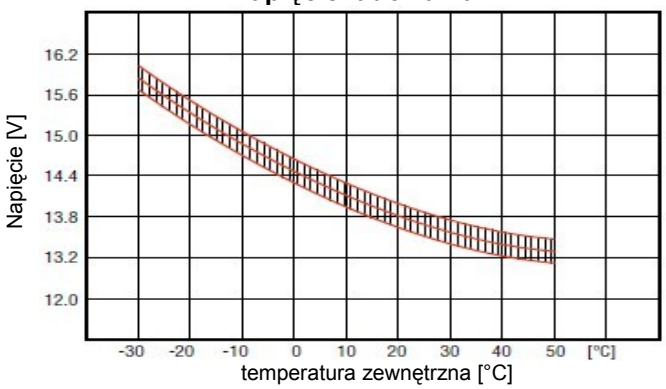

Samorozładowanie dla temperatur

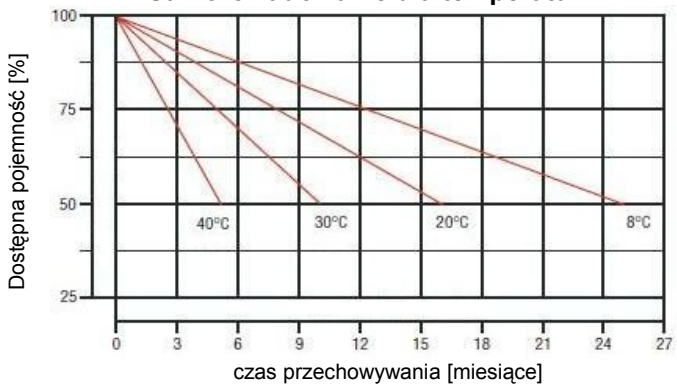

QUALITY SYSTEM CERTIFIED TO ISO 9001 ISO/TS 16949

UL Recognized Component MH17218

LEAD RETURN Pb RECYCLE

Pb

DYSTRYBUCJA GMG G.GRZELAKOWSKI
02-791 Warszawa , ul. Meander 8/37
tel. 22 649 34 17 , 501 284 666 , www.gmg.net.pl