


DYSTRYBUCJA GMG G.GRZELAKOWSKI
22-791 Warszawa , ul. Meander 8/37
www.gmg.net.pl , tel. 22 649 34 17 , 501 284 666

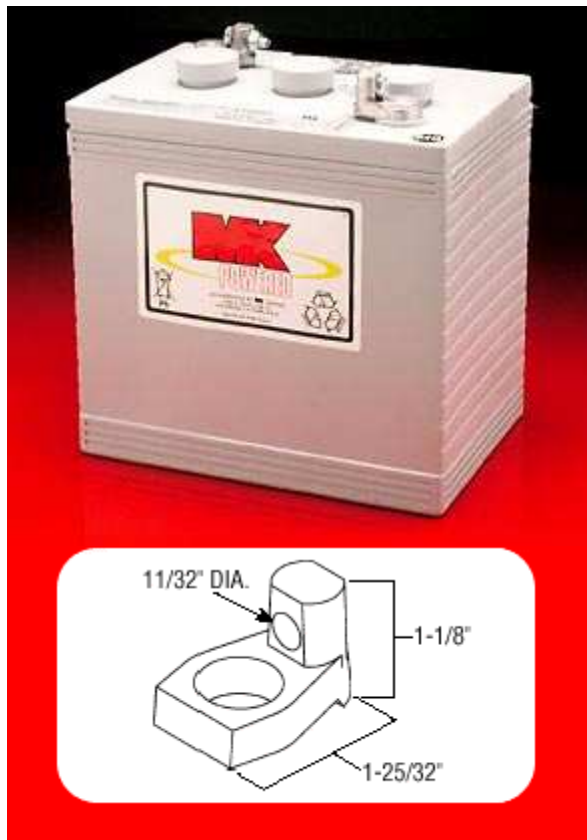

MK Battery – 8GGC2

Napięcie nominalne (V)	6
Waga	31kg
Długość (mm)	260
Szerokość (mm)	181mm
Wysokość (mm)	276mm
Rezystancja wewn. (mohm)	2.0
Temperatura pracy	-60°C - +60°C
Napięcie ładowania – praca buforowa	2.25 - 2.30VPC
Napięcie ładowania – praca cykliczna	2.30 - 2.35VPC
Pojemność dla C/100	198

Zastosowania:

- zasilanie autonomiczne
- zasilanie urządzeń pracujących cyklicznie
- oświetlenie
- światła nawigacyjne
- zasilanie wózków elektrycznych
- wózki golfowe
- instalacje fotowoltaiczne
- ochrona katodowa

Specyfikacja:

Materiał płyty: ołów z wapniem
Materiał obudowy: polipropylen
Napięcie ładowania: praca buforowa 2,30 do 2,35V
@20°C na celę: praca cykliczna 2,25 do 2,30V
Wentyle: samoregulacyjne (2 PSI)

Podane parametry odnoszą się do akumulatora po 15 cyklach.